


PAINÉIS LISOS 78 e ZM




Lacado RAL

COMPOSIÇÃO



Folheado a madeira
sobre base multiplacas



Lacado sobre MDF
hidrófugo

RESISTÊNCIA AO AMBIENTE



Aplicação: ambientes interiores e exteriores protegidos (a não receber a ação direta dos raios solares e da chuva).

Exemplo: lado interior em zonas húmidas e vivendas, sob telheiro.

DIMENSÕES LIMITE

Altura x Largura (mm)

Medida máxima do painel: 2900 x 1250

ACABAMENTOS

- Carvalho lavado (78) **a)**
- Carvalho tinto (78)
- Carvalho tinto natural (78) **a)**
- Cerejeira tinto (78)
- Mogno tinto (78)
- Mogno tinto natural (78)

- Nogueira IT (78)
- Nogueira IT composta (78)
- Tanganica tinto (78)
- Tanganica tinto natural (78)
- Wenghé (carvalho tinto) (78) **a)**
- **Consultar para outros folheados**

- **Lacados:** Cores "Dierre" (78/ZM)
Carta RAL (78/ZM)
- **Crú:** MDF hidrófugo
- **Possível colocação de filetes.**
(ver página 2)

a) Acabamentos disponíveis também com os veios na horizontal.

Painéis fornecidos com película protetora transparente, a ser removida imediatamente após a instalação da porta ou do painel.

ESPESSURAS

7mm

4mm

10mm

Aplicação:

Todos os modelos de portas Dierre com exceção das portas FIRECUT Elz60, Elz90 e D.B.

Só painel 78.
FIRECUT Elz60, Elz90 e D.B.

Só painel 78.
Lado interior da porta SLEEK na versão Avvolgente

OBSERVAÇÕES

ADVERTÊNCIAS

- Os bites e régua de madeira a serem fornecidos, são-no, sempre que possível, com o acabamento do painel; poderão todavia apresentar ligeiras diferenças de tonalidade.
- Os acabamentos e modelos mencionados nesta ficha podem, a qualquer momento, serem descontinuados por decisão dos fornecedores.

MANUTENÇÃO


- 1 - Limpar o painel, de pó ou outras impurezas, usando unicamente água morna e, eventualmente sabão neutro.
- 2 - Aplicar generosamente extrato de óleo dinamarquês ou outro da especialidade. Remover o excedente e uniformizar o extrato aplicado, com um pano de algodão.

PAINÉIS LISOS 78 - INSERÇÃO DE FILETES



Exemplo de painel com 2 inserções e puxadores Dallas

CONFIGURAÇÃO FILETES

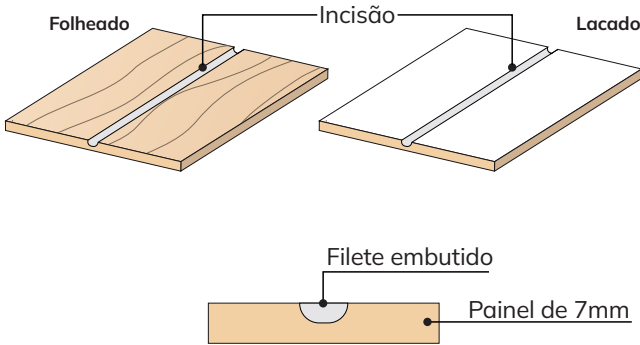

- Linhas horizontais equidistantes
- mín. 1 / máx. 5 filetes

ACABAMENTOS


Aço satinado / Cromo brilhante / Dourado brilhante

INCOMPATIBILIDADES

- Porta em vão exterior: não disponível colocação no painel exterior.
- Portas com desempenhos de corta-fogo.
- Colocação exclusiva em painéis acabados com folheado ou lacado.

- Antes da escolha da configuração dos filetes no painel, ter atenção a que não haja interseção com os puxadores, limitador de abertura e óculo da porta.
- As distâncias entre filetes não são modificáveis.

Exemplo de porta com altura de 2100mm e puxadores Dierre Design:

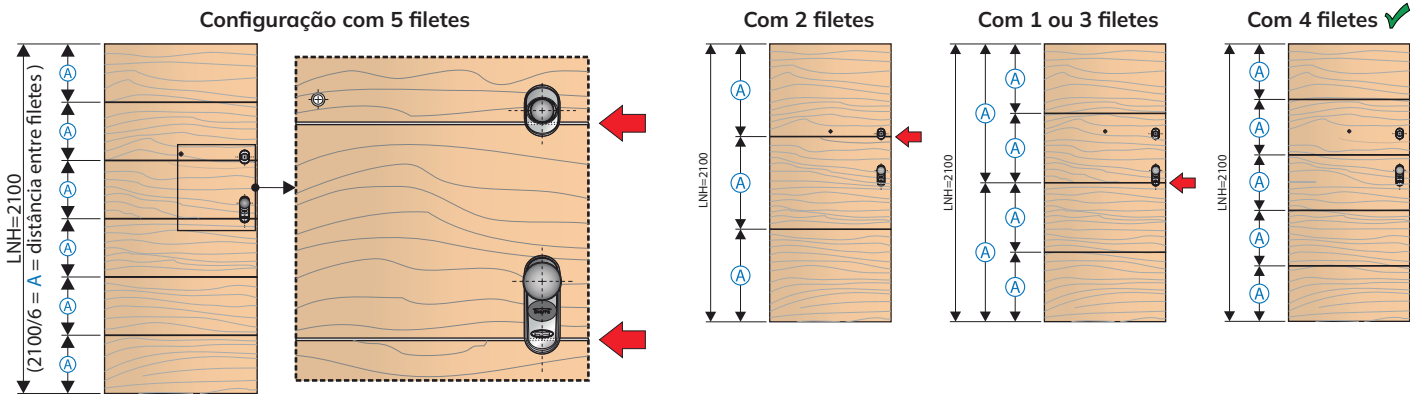

Exemplo de porta com altura de 2000mm e puxadores Dierre Design:

