





Parede de reboco



ESTRUTURA	Duas portas paralelas com movimento oposto: 1 câmara, 1 calha superior a cobrir 2 guias de deslizamento.
CÂMARA	Conjunto de 2 chapas zincadas onduladas com união de perfil no lado oposto ao de abertura. A chapa possui ómegas de reforço transversais. Revestimento com rede em fibra de vidro presa por linguetas embutidas na chapa.
TOPO	Calha em aço a servir de cobertura a 2 guias de deslizamento em aço, para funcionamento de carretos com rodízios + kit de fixação da porta.
INCLUI	2 guias inferiores. Kits (parafusos, buchas, etc) para fixação à parede e pavimento. 2 carretos de teflon para cada porta + kit de fixação à porta. Embalagem de cartão. Instruções de montagem.

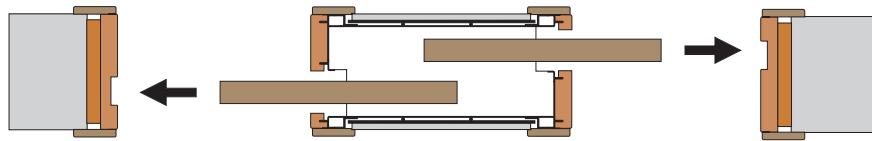

### DIMENSÕES SPACE DUETTO (mm)


	Largura (LNL)	Altura (LNH)
Standard (Passagem Livre)	600+600 / 700+700 / 800+800 900+900 / 1000+1000	2000 / 2100
Extras (Passagem Livre)	1100+1100 / 1200+1200	De 1000 a 2900

### INDICAÇÕES



Portas	• Não incluídas. • Necessitam entalhe na base. • Peso máximo: 80 Kg
Kits de madeira	• Não disponíveis. Informação acessível da constituição e configuração dos kits.

**PAREDE DE REBOCO (espressuras)**

Código	Parede mínimo	Interno cassette (IC)	Porta (P)
B09	170 mm	139 mm	mín. 40 / máx. 50 mm

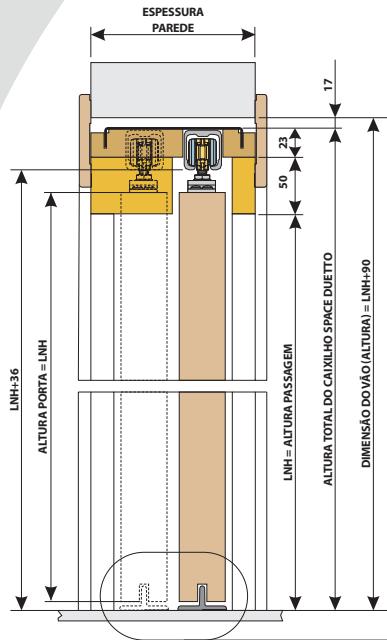

**PARA 2 PORTAS**  
(dimensões em mm)

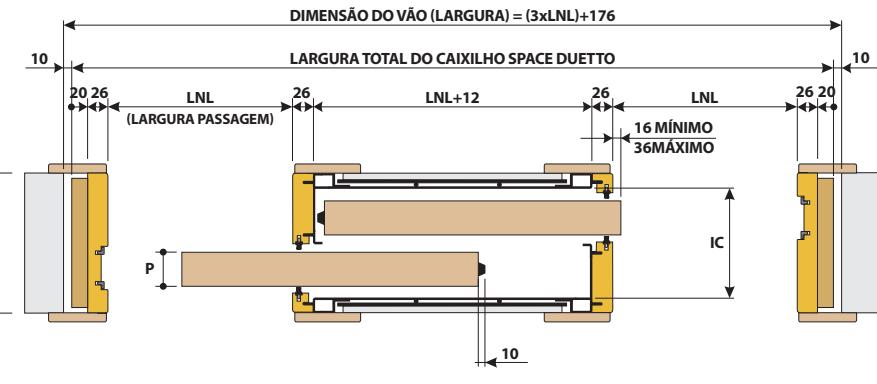

## KIT MADEIRAS (não disponível)

H1	LNH+45	1
H2	LNH+45	4
H3	LNH+45	5
L1	LNL-5	2
L2	LNL-5	3

