

# SPACE UNICO

Caixilho encastrável para portas simples de correr interiores

## ESTRUTURA

- Travessa superior em aço eletrozincado, com guia deslizante em alumínio anodizado de cor preta.
- Caixa formada por duas chapas em aço zinco, paralelas entre si e com 2 opções de forras exteriores:
  - Rede metálica: para instalação em paredes com reboco.
  - Ómegas horizontais e regulares: para paredes em gesso cartonado.
- Entrada da caixa formada por montantes reforçados em aço.
- Dois perfis laterais em aço, terminam e ligam toda a estrutura.
- O deslizamento da porta é efetuado por meio de carretos com rodízios colocados na calha superior. No lado inferior existe uma guia, posicionada à entrada da caixa, a garantir o deslizar linear da porta.
- Uma "tampa" de chapa dobrada, fecha a entrada da caixa e será removida após todo o trabalho de reboco estar finalizado e seco, evitando a entrada de resíduos e garantindo que as paredes da mesma se mantenham paralelas.
- A estrutura é assente lateralmente por meio de unhas e na base por cavilhas com buchas de expansão, de forma a criar uma maior estabilidade.
- Estrutura e kits fornecidos em caixa de cartão.





## PAREDE DE REBOCO (espessuras)

Código	Parede mínimo	Interno caixa SPACE UNICO	Máx. Porta
B02	90 mm	59 mm	45 mm
B01	105 mm	74 mm	60 mm


## PAREDE DE GESSO CARTONADO (espessuras)

Código	Parede	Interno caixa SPACE UNICO	Máx. Porta
B06	100 mm	59 mm	45 mm
B05	125 mm	74 mm	60 mm

## PARA 1 PORTA

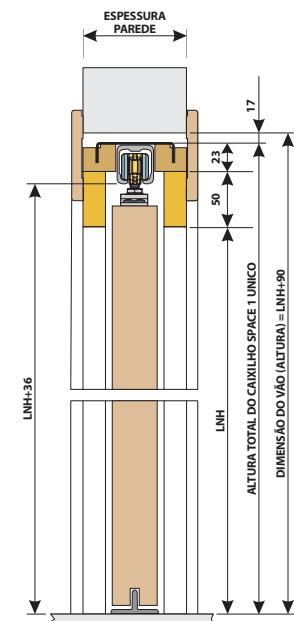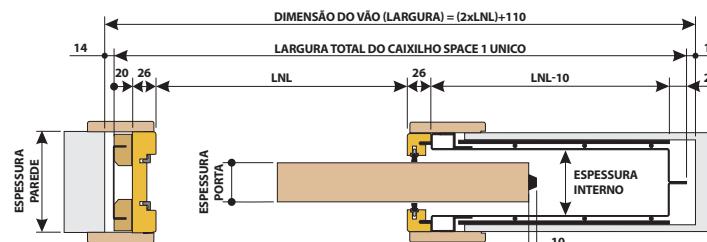

## PARA 2 PORTAS

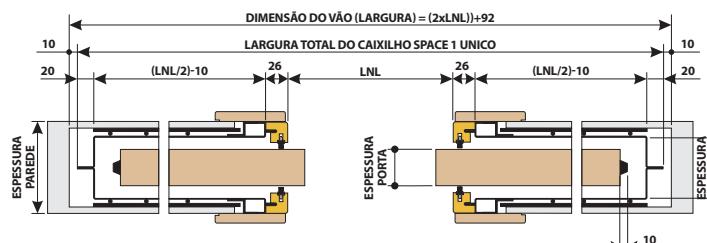

## DIMENSÕES SPACE UNICO (mm)

Standard (passagem livre)	Largura (LNL)	Altura (LNH)
	600 / 700 / 800 900 / 1000 / 1100 / 1200	2000 / 2100
Medidas especiais	Para 1 porta: mín. 400 / máx. 1700 Para 2 portas: mín. 800 / máx. 3000	mín. 700 / máx. 2900
Dimensão Vão - 1 porta	(2 x LNL) + 110	LNH + 90
Dimensão Vão - 2 portas	(2 x LNL) + 92	LNH + 90
Em paredes gesso cartonado	Total vão com menos 28mm	Total vão com menos 17mm

## INDICAÇÕES

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Space Unico 2 portas | Nas medidas standard considerar as larguras mencionadas a dobrar. |
| Para a porta         | Larguras: mínimo LNL + 15 / máximo LNL + 30                       |
|                      | • Peso máximo: 80 Kg  |