

Portas Corta-Fogo

SPLIT

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

ÍNDICE

- 05** PORTAS CORTA-FOGO SPLIT
- 06** SPLIT E1260 / E12120
- 07** EQUIPAMENTO DE SÉRIE
- 08** EXEMPLOS DE ACESSÓRIOS EXTRA
- 09** ESQUEMAS E MEDIDAS
- 10** QUADRO SINÓTICO
- 12** CERTIFICAÇÃO - EMPRESA
- 13** CERTIFICAÇÃO - PRODUTOS

Portas técnicas DIERRE

As portas que atravessam fronteiras



PORTAS CORTA-FOGO SPLIT



As portas Corta-Fogo têm uma importância vital num edifício: conjuntamente com a parede que a envolve, constituem uma barreira à propagação do fogo e, ao mesmo tempo, permitem uma fuga segura dos utentes.

A palavra "corta-fogo" implica 3 características obrigatórias na porta:

- Capacidade de suporte de carga (estabilidade da porta)
- Estanquidade (barreira à propagação das chamas e gases inflamáveis)
- Isolamento térmico (não transmissão das temperaturas elevadas)

Estes requisitos são testados e classificados de forma regulamentada e comprovados por laboratórios devidamente acreditados.

A Dierre produz estas portas especiais tanto com configuração opaca como envidraçada.

O modelo certificado SPLIT é uma porta criada essencialmente para colocação em escadas ou fechar arrecadações e outros compartimentos interiores, cujo projeto indique colocação de porta corta-fogo.

SPLIT EI260 / EI2120


PORTA CORTA-FOGO



RESISTÊNCIA AO FOGO (norma EN 1634-1)



EI260



EI2120

Porta corta-fogo com aro de 4 lados, sendo o inferior facilmente removível, caso se pretenda. O aro no topo, é rematado por um perfil metálico, lacado com a mesma cor da porta. Todos os lados do aro possuem guarnição intumescente. Caso se remova o 4º lado, a guarnição presente deve ser recolocada na base inferior da folha da porta.

Possui dois níveis de resistência corta-fogo: 60' e 120'

Disponível com 1 e 2 batentes. Desaconselhável em vão exterior.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE



Folha preenchida com material ignífugo (EN 1634-1)



Dobradiças lacadas cor do aro (2 com mola + 1 regulável)



Lado inferior do aro - 4º lado.
Remoção possível.



Puxadores e espelho predisposto para cilindro, cor preta

- Aro e folha em aço eletrozincado pré-lacados na cor branco marfim, com proteção plástica, da folha da porta, removível com a instalação.
- Aro com guarnição intumescente e unhas integradas.
- Nivelamento do aro com a folha, no lado exterior.
- Fechadura corta-fogo, com chave de obra e predisposta para cilindro.
- Placa de identificação com nº de certificado.
- Manual de instalação, uso e manutenção.

EXEMPLOS DE ACESSÓRIOS EXTRA

EXTRAS ACABAMENTOS

RAL À ESCOLHA



PUXADORES CORTA-FOGO



BARRAS ANTIPÂNICO



- Preto / vermelho RAL 3020 (série)
- Preto / argenteo
- Preto / RAL à escolha
- Argenteo / argenteo



- Preto / cinza



- Inox

MOLAS DE RECUPERAÇÃO







ELETROÍMAN



COM TRAVESSA INFERIOR

SEM TRAVESSA INFERIOR

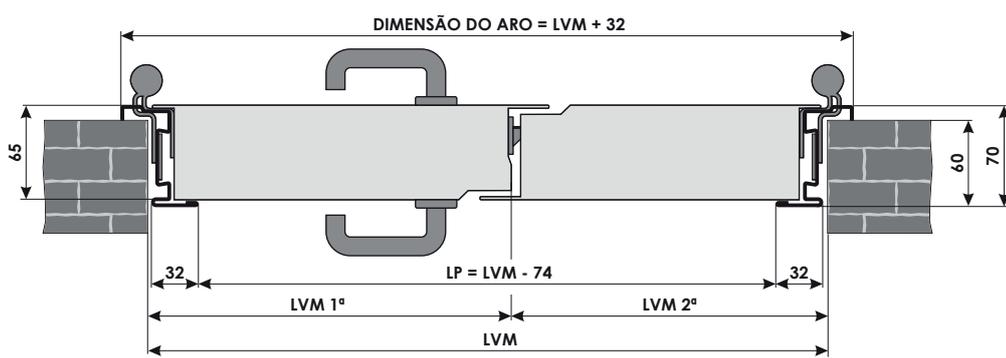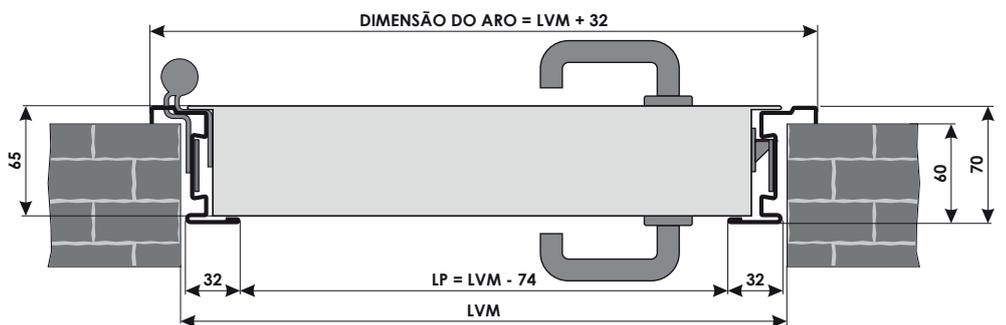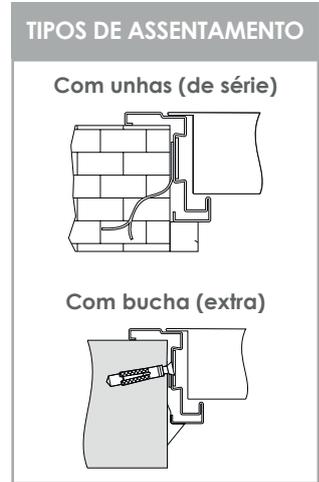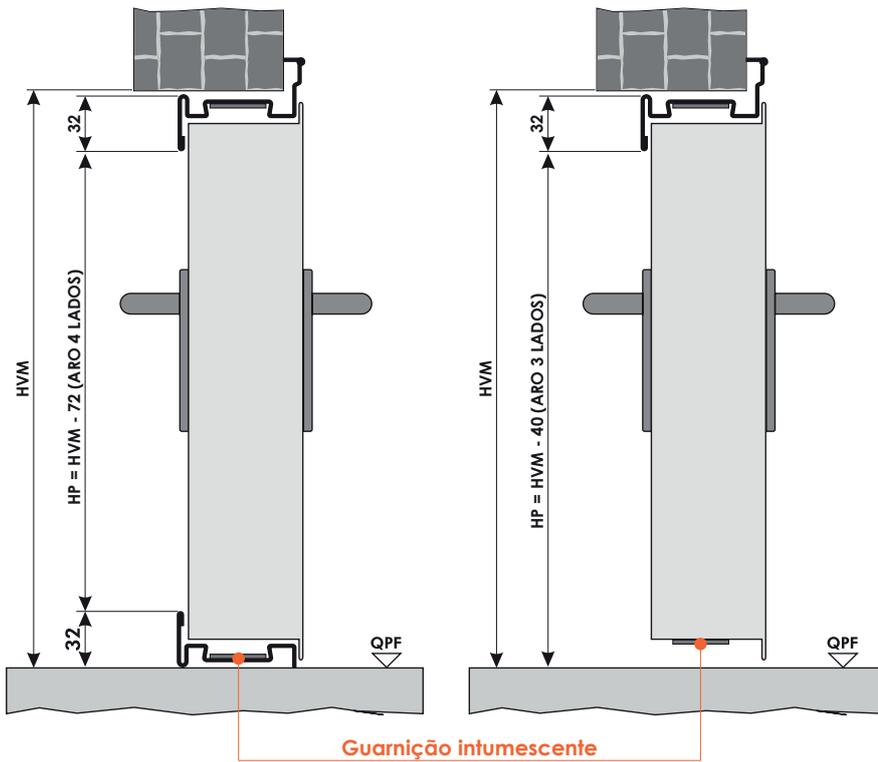

DIMENSÕES (mm)


1 BATENTE	Altura (HVM)	Largura (LVM)
Standard (Vão total)	2050 / 2150	800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1265 / 1350

2 BATENTES	Altura (HVM)	2050				2150			
	Largura (LVM)	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	Folha ativa + Folha secundária	650 + 650	700 + 700	750 + 750	800 + 800	900 + 800	900 + 900	1000 + 900	1000 + 1000


Medidas extras

Só as medidas standard


Abertura para a esquerda




Abertura para a direita



Abertura para a esquerda



Abertura para a direita



QUADRO SINÓTICO

CARACTERÍSTICAS	MODELOS									
	IDRA EI260 / EI2120	IDRA EI260 SILENT 38dB	IDRA EI260 SILENT D.B. 41	IDRA EI260 SECURITY-3	IDRA FIREWALL EI290	SPLIT	VISUAL	VISUAL FIXA	ROLLING	CROSS

RESISTÊNCIA CORTA-FOGO

Corta-fogo 60'	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-
Corta-fogo 90'	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
Corta-fogo 120'	○	-	-	-	-	○	-	○	○	○

CONFIGURAÇÕES

Acabamento Inox	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acabamento RAL à escolha	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aro tubular ignífugo	●	-	-	-	-	-	○	○	-	-
Dobradiça Inox	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Dobradiças ocultas	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
Dobradiça vai-vem	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duplo batente	○	-	○	-	-	○	○	-	○	-
Envidraçados - estrutura	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-
Envidraçados - visor	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Grelhas	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit Imbotte (aro envolvente)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Porta de serviço	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

MARCAÇÃO CE

Vão exterior - EN 14351-1	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Vão interior (portões) - EN 13241	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-

LEGENDA: - Não disponível / Não aplicável

○ De série

● Disponível

QUADRO SINÓTICO

CARACTERÍSTICAS	MODELOS									
	IDRA E1260 / E12120	IDRA E1260 SILENT 38dB	IDRA E1260 SILENT D.B. 41	IDRA E1260 SECURITY-3	IDRA FIREWALL E1290	SPLIT	VISUAL	VISUAL FIXA	ROLLING	CROSS

EQUIPAMENTO	IDRA E1260 / E12120	IDRA E1260 SILENT 38dB	IDRA E1260 SILENT D.B. 41	IDRA E1260 SECURITY-3	IDRA FIREWALL E1290	SPLIT	VISUAL	VISUAL FIXA	ROLLING	CROSS
Amortecedor fim de curso	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Automatismo	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Barra antipânico	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
Capas-dobradiças	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Cilindro perfil europeu	●	●	●	-	●	●	○	-	●	-
Cilindro de segurança	●	●	●	○	●	●	●	-	●	-
Eletróiman	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
Fechadura antipânico	●	●	●	○	●	●	●	-	●	-
Fechadura elétrica	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Fechadura 3P	●	●	●	○	●	-	-	-	-	-
Guarnições intumescentes	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Guarnições outras	●	○	○	●	●	●	○	-	-	-
Kit abatimento acústico	●	○	○	●	-	-	●	-	-	-
Kit controlo de fumos	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mola aérea	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Mola oculta	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Parapeito metálico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Puxadores alumínio c/escudo	●	●	●	○	●	-	-	-	-	-
Puxadores cor preta	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○
Puxadores Inox	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-
Regulador de velocidade	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Soleira embutida	●	○	-	-	●	-	-	-	-	-
Soleira de sobrepor	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Trinco elétrico	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-

LEGENDA: - Não disponível / Não aplicável

○ De série

● Disponível

CERTIFICAÇÃO - PRODUTOS

CERTIFICAÇÃO CORTA-FOGO		
LABORATÓRIOS	PAÍS	NORMAS UE
	Itália	EN 1634-1
	França	
	Espanha	
	França	
	Itália	
	Itália	

CERTIFICAÇÃO NÍVEIS DE DESEMPENHO		
LABORATÓRIOS	TEMA	NORMAS UE
	Ar / Vento	EN 12207 / EN 12211
	Transmissão térmica	EN 1745
	Durabilidade mecânica	EN 12400
	Abatimento acústico	EN ISO 140
	Fumos	EN 1634-3
	Fumos	

Consultar disponibilidade para cada modelo.



A marcação CE é aposta nas portas em concordância com as normas europeias EN 14351 e EN 16034.

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

As fotografias podem apresentar tonalidades diferentes das peças originais.

A Dierre Ibérica reserva-se o direito de, a qualquer momento, substituir ou descontinuar qualquer acessório e/ou componente referido no presente catálogo.

A função deste catálogo é a de apresentar um breve resumo de alguns dos produtos DIERRE. Aconselha-se, antes de uma decisão, a consulta de um técnico comercial da empresa.

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE